


## Filtry patronowe stacjonarne

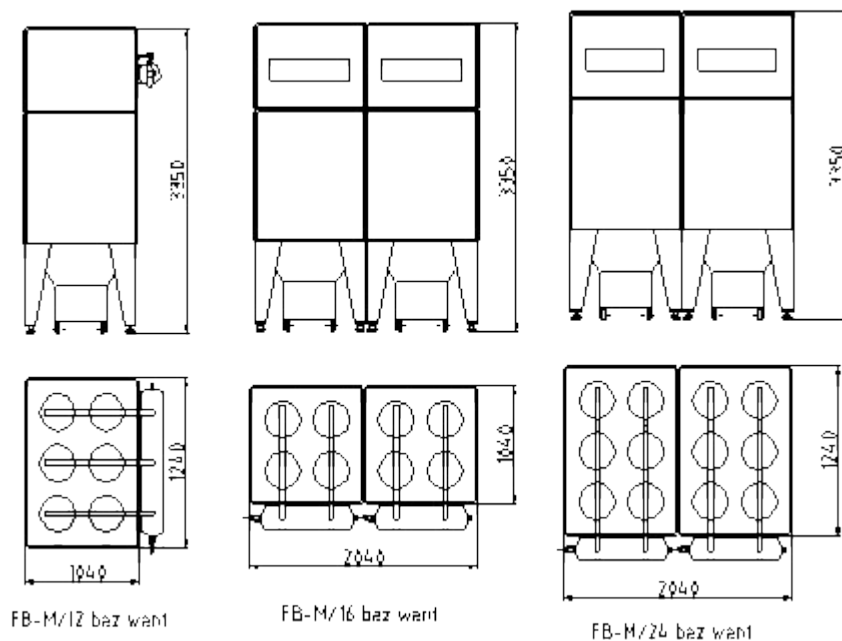

### Dane techniczne

Nazwa Wyrobu	FB-M/12	FB-M/12	FB-M/16	FB-M/16	FB-M/24	FB-M/24
Wkład filtracyjny	Light-Pulse	Ultra-Top	Light-Pulse	Ultra-Top	Light-Pulse	Ultra-Top
Ilość wkładów filtracji	8		12		16	
Powierzchnia filtracji	120 m <sup>3</sup>	252 m <sup>3</sup>	160 m <sup>3</sup>	336 m <sup>3</sup>	240 m <sup>3</sup>	504 m <sup>3</sup>
Stężenie zanieczyszczeń	200-300 mg/m <sup>3</sup>					
Różnica ciśnień:	-					
a) przy czystym wkładzie	450 Pa	150 Pa	450 Pa	150 Pa	450 Pa	150 Pa
b) do oczyszczenia	1200 Pa	1200 Pa	1200 Pa	1200 Pa	1200 Pa	1200 Pa
Wentylator	WF-I					